

AQUA MAC

PROFESYONEL

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ



Profesyoneller İçin Tertemiz Mekanlar...

AQUA MAC



**Cam ve Yer Temizlik
Ekipmanları**



**Endüstriyel Temizlik
Deterjanları**



**Uluslararası
Kalite**



**Azami
Verimlilik**



**Güçlü Stok
Hızlı Sevkiyat**



İÇİNDEKİLER

<u>SAYFA NO</u>	<u>MAKİNE CİNSİ</u>
4	22 - 37 lt. KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
5	22 - 37 lt. ISLAK/KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
6	77 lt. ISLAK/KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
7	90 - 100 - 110 lt. SANAYİ TİPİ VAKUM MAKİNELERİ
8	5+17 lt. EV VE OFİSLER İÇİN HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ
8	7+37 lt. PROFESYONEL HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ
9	25+77 lt. HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ
10	25+77 / 21+69 lt. SÜPERJET (Özel Pompa Motorlu) HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ
11	ZIMPARA TOZU VAKUMLAMA MAKİNELERİ
11	MERKEZİ SİSTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ
12	SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ
13	SICAK / SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ
14	OTO VE HALI KURUTMA MAKİNELERİ
14	FIRÇASIZ YIKAMA SİSTEMİ - KÖPÜK TANKLARI
15	CİLALAMA-YIKAMA-PARLATMA VE ZEMİN BAKIM MAKİNELERİ
15	ÇEŞİTLİ TEMİZLİK MAKİNELERİ * Sessiz Tip Kuru Vakum Makinesi * Merdiven Temizleme Makinesi * Kuru Köpük Jeneratörü * Elektrikli ve Akülü Zemin Temizleme Otomatları

**KURU VAKUMLU
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER****KV-221 P****KV-321 P****STANDART APARATLAR**

NOT: Kazan taşıma arabasının önündeki amblesinin yerine, isteğe bağlı olarak, MÜŞTERİ İSMİ veya BAYİ İSİMLERİ koyulabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Tank (lt)	Gövde Yapısı	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
KV-221 P	1250	90	220/50	22	Plastik	36	13	44/44/66
KV-321 P	1250	90	220/50	37	Plastik	36	14	44/44/83

AQUA MAC

ISLAK / KURU VAKUMLU
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

SV-221 C



SV-321 C



SV-221 P




SV-324 P

STANDART APARATLAR



Ø 36

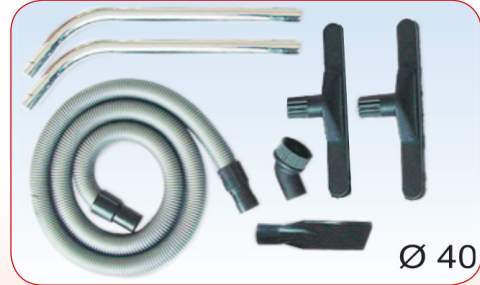

Ø 40

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Tank (lt)	Gövde Yapısı	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
SV-221 C	1250	90	220/50	22	Çelik	36	15	44/44/66
SV-221 P	1250	90	220/50	22	Plastik	36	13	44/44/66
SV-321 C	1250	90	220/50	37	Çelik	40	17	44/44/83
SV-324 P	1250	90	220/50	37	Plastik	40	15	44/44/83

**ISLAK / KURU VAKUMLU
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELE****SV-772 P****SV-772 C****SV-773 C****SV-773 P**İsteğe bağlı; Toz Süpürme ve
Sıvı Sıyırıcı Başlık**STANDART APARATLAR**

Ø 40

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Tank (lt)	Gövde Yapısı	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
SV-772 C	2500	110	220/50	77	Çelik	40	25	58/64/106
SV-772 P	2500	110	220/50	77	Plastik	40	23	58/64/106
SV-773 C	3750	120	220/50	77	Çelik	40	27	58/64/106
SV-773 P	3750	120	220/50	77	Plastik	40	25	58/64/106

AQUA MAC

ISLAK / KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELELER



SV-900-2 C
SV-900-3 C



SV-1000 C



SV-1100 C

STANDART APARATLAR




Ø 40

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Tank (lt)	Gövde Yapısı	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
SV-900-2C	2500	110	220/50	90	Çelik	40	30	58/64/116
SV-900-3C	3750	120	220/50	90	Çelik	40	31	58/64/116
SV-1000 C	3750	120	220/50	100	Çelik	40	35	58/64/136
SV-1100 C	3750	120	220/50	110	Çelik	40	41	58/64/146

AQUA MAC

POMPA MOTORU

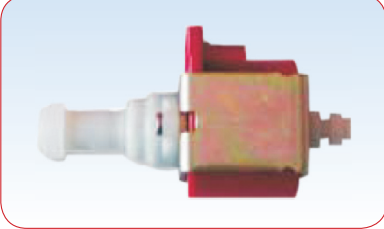

STANDART APARATLAR



Ø 36

EV VE OFİSLER İÇİN HALI/KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ




HY-22.5 P

AQUA MAC

PROFESYONEL HALI/KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ

POMPA MOTORU

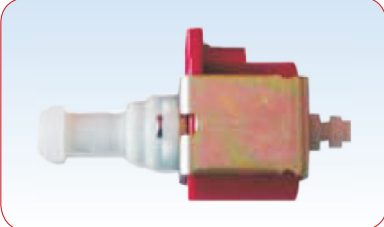


STANDART APARATLAR



Deterjan Tankı
Makine Dışı

Ø40 İSTEĞE BAĞLI HALI YIKAMA BAŞLIKLARI

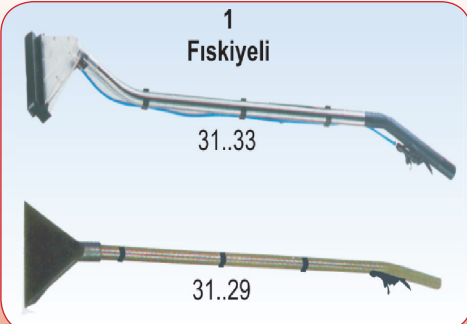

1
Fiskiyeli

31..33

31..29



HY-32.7 C



HY-32.7 P

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Pompa Debisi (lt/sn)	Tank Kapasitesi (lt)	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
HY-22.5 P	1250+48	90	220/50	60	5+17	36	12	44/44/66
HY-32.7 C	1250+48	90	220/50	60	7+37	40	17	44/44/84
HY-32.7 P	1250+48	90	220/50	60	7+37	40	15	44/44/84

NOT: Ø36 VE Ø40 ISLAK/KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERDE KULLANILAN TÜM APARATLAR -İSTEĞE BAĞLI OLARAK- HALI YIKAMA MAKİNELERİNDE DE KULLANILABİLİR.

AQUA MAC



HALI / KOLTUK YIKAMA
MAKİNELERİ

HY-77.25 C



HY-77.25 P

POMPA MOTORU

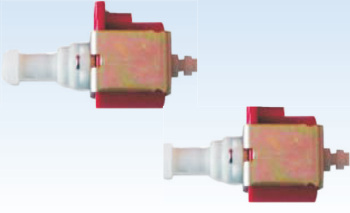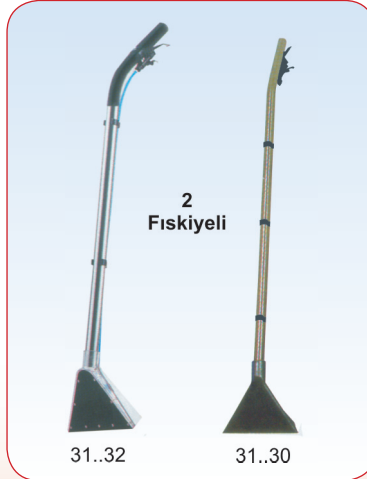Ø40 İSTEĞE BAĞLI
HALI YIKAMA BAŞLIKLARI2
Fiskiyeli

31..32

31..30

STANDART APARATLAR

Ø 40
Komple
HortumØ 40
KB 10.201
Koltuk Yık. Bş.Dış
TankDeterjan Tankı
Makine Dışı**NOT1:** PRİZ SİSTEMİ İSTEĞE BAĞLIDIR.**NOT2:** ø36 VE ø40 ISLAK/KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERDE KULLANILAN TÜM APARATLAR -İSTEĞE BAĞLI OLARAK- HALI YIKAMA MAKİNELERİNDE DE KULLANILABİLİR.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Pompa Debisi (lt/sn)	Tank Kapasitesi (lt)	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
HY-77.25 C	2500+48+48	110	220/50	96	25+77	40	29	58/75/106
HY-77.25 P	2500+48+48	110	220/50	96	25+77	40	27	58/75/106

SÜPERJET (Özel Pompa Motorlu) HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ



HY-77.25 SÜPERJET



HY-90.21 SÜPERJET



NS-400
Sıcak Sulu-Silindir Fırçalı
Hali ve Sert Zemin
Yıkama Aparatı

POMPA MOTORU



Ø40 İSTEĞE BAĞLI HALI YIKAMA BAŞLIKLARI



STANDART APARATLAR



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Pompa Debisi (lt/sn)	Tank Kapasitesi (lt)	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
HY-77.25 SÜPERJET	2500+90	110	220/50	108	DIŞ: 25+77	40	29	58/75/106
HY-90.21 SÜPERJET	2500+90	120	220/50	108	İÇ: 21+69	40	35	58/65/118
MODEL	Motor Gücü (W)	Fırça Adedi	Fırça Ölçüsü (cm)	Fırça Devri (dev/dk)	Püskürtücü Adedi	Ağırlık (Kg)	Isıtma Gücü (W)	Isıtma Derecesi (°C)
NS-400	2x120	2	12X40	600	5	21	1800	35 - 70

AQUA MAC

ZIMPARA TOZU VAKUMLAMA MAKİNELERİ



SV-321 PP

STANDART APARATLAR



Ø 36

STANDART APARATLAR



Ø 36/40



SV-773 PP

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Net Tank Kapasitesi (lt)	Gövde Yapısı	Hortum Uzunluğu (cm)	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
SV-321 PP	1250	90	220/50	25	Plastik	Ø36:300 Ø36:200	36	16	44/44/83
SV-772 PP	2500	110	220/50	55	Plastik	Ø36:300 Ø40:250	40	25	58/64/106
SV-773 PP	3750	120	220/50	55	Plastik	Ø36:300 Ø40:250	40	26	58/64/106

AQUA MAC

MERKEZİ SİSTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ



MV 371 CP

MV 772 CP

MV 773 CP

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	MV 371 CP	MV 772 CP	MV 773 CP
Motor Gücü (W)	1400	2800	4200
Vakum Gücü (lt/sn)	90	110	120
Tank Kapasitesi (lt)	37	77	77
Soket Kapasitesi (Ad)	5	7	11
Ort. Vakum Uzunluğu (mt)	12/15	20/25	25/30
Aparat Uzunluğu (mt)	8+3	8+3	8+3
Ağırlık (Kg)	22	32	36
Ebatlar E/B/Y (cm)	44/44/107	58/64/135	58/64/135

STANDART APARATLAR



SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ**OTO YIKAMA EKİPMANLARI**

- * POMPA (İTERPUMP)
- * TOTAL STOP SİSTEMİ
- * BAR AYAR KOLU
- * TABANCA
- * NOZİL (MEME)
- * HORTUM
- * KUMLAMA KİTİ

PARÇA ve TEKNİK SERVİS

- * Bütün makinelere TSE'li teknik servisimizce bakım onarım hizmeti verilmektedir.
- * Makinelerimiz; İmalat hatalarına karşı 2(iki) yıl, parça ve sarf malzemeleri ihtiyaçlarına karşı 10 (on) yıl GARANTİLİDİR.
- NOT: Yüksek basınçlı oto yıkama makinelerindeki elektrik motoru, garanti kapsamında değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Su Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/dk)	Motor Gücü (Hp/Kw)	Pompa De/Dk (Rpm)	Voltaj (V)	Tank Kapas. (Det) (Lt)	Hortum Uzunl. (Mt)	Ebatlar E/B/Y (cm)	Ağırlık (Kg)
CS 150 M	150	10	4/3	1450	220	5	8	47/75/50	50
CS 150 T	150	10	4/3	1450	380	5	8	47/75/50	52
CS 180 T	180	15	5.5/4	1450	380	5	10	47/75/50	60
CS 200 T	200	15	7.5/5.5	1450	380	5	10	47/75/50	62
CS 200 T Plus	200	15	7.5/5.5	1450	380	5	10	47/75/50	63



YAYGIN KULLANIM - YAYGIN SERVİS - BOL YEDEK PARÇA



PARÇA ve TEKNİK SERVİS

* Bütün makinelere TSE'li teknik servisimizce bakım onarım hizmeti verilmektedir.

* Makinelerimiz; İmalat hatalarına karşı 2(iki) yıl, parça ve sarf malzemeleri ihtiyaçlarına karşı 10 (on) yıl GARANTİLİDİR.

NOT: Yüksek basınçlı oto yıkama makinelerindeki elektrik motoru, garanti kapsamında değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Su Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/dk)	Motor Gücü (Hp/Kw)	Pompa De/Dk (Rpm)	Voltaj (V)	Su Sıcaklığı (C°)	Yakıt Sarfiyat (Lt/Saat)	Tank Kapas. (Mot+Det) (Lt)	Hortum Uzunl. (Mt)	Ebatlar E/B/Y (cm)	Ağırlık (Kg)
HS 200 T	200	15	7.5/5.5	1450	380	30/120	3-5	15+15	10	65/98/90	155
HS 200 T PLUS	200	15	7.5/5.5	1450	380	30/120	3-5	15+15	10	65/98/90	157

SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ**MONOFAZE;**

HHK-2200 M
SICAK/SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ
220 V
4 KOLLU (4x2 m.)
29 Kg.

TRİFAZE;

HHK-2200 T
SICAK/SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ
380 V
4 KOLLU (4x2 m.)
29 Kg.

**MONOFAZE;**

KM-037 PLUS
SICAK/SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ
220 V
4 KOLLU (4x2 m.)
29 Kg.

MONOFAZE;

KM-037
SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ
220
3 KADEMELİ
23 Kg.

**FIRÇASIZ YIKAMA SİSTEMİ
KÖPÜK TANKLARI****SPREY - 60****SPREY - 24****OTO TEMİZLİK VE
BAKIM KİMYASALLARI**

- * FIRÇASIZ KÖPÜKLÜ YIKAMA KİMYASALLARI
- * FIRÇASIZ SIVI PÜSKÜRTME KİMYASALLARI
- * OTO ŞAMPUANLARI
- * LEKE ÇIKARICILAR
- * KORUYUCULAR
- * PARLATICILAR...

AQUA MAC

CİLALAMA-YIKAMA-PARLATMA VE ZEMİN BAKIM MAKİNELERİ

Motor G: 730 W
RPM : 190 dev/dk
Çap Ø : 33 cm
Ağırlık : 28 Kg



CS 833

Motor G: 1100 W
RPM : 154 dev/dk
Çap Ø : 43 cm
Ağırlık : 41 Kg




CS 843

Motor G: 1100 W
RPM : 1500 dev/dk
Çap Ø : 51 cm
Ağırlık : 50 Kg



CS 1500


CİLA VE ZEMİN BAKIM MAKİNESİ EKİPMANLARI



Zemin Yıkama Fırçası



Halı Yıkama Fırçası



Ped Tutucu



Rezerv Tankı



Yıkama Pedleri



Çelik, Cila Atma Pedi



Cila ve Bakım Deterjanları



Parça

AQUA MAC

DiĞER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

Motor Gücü : 1000 W
Tank K. : 10 lt
Ağırlık : 7 Kg
Aparat Çapı : Ø 36



KV-101 P
Sessiz Tip
Kuru Vakum
Makinesi

Motor G.: 1180 W
Tank K. : 20 lt
Ağırlık : 34 Kg
Fırça U. : 45 cm



MM-450
Merdiven Temizleme
Makinesi

Motor Gücü : 50 W
Kapasitesi : 5 lt
Ağırlık : 8 Kg
Köpük Oranı : 0,05m³/min



KJ-009
Kuru Köpük
Jeneratörü

Fırça Motoru : 1100 W
Emiş Motoru : 1000 W
Tank Kapasitesi : 38/35 lt (K/T)
Ağırlık : 75 Kg
Tem. Kapasitesi : 1820m²/h



GZ-350E
Elektrikli Zemin
Temizleme Otomatı

Fırça Motoru : 750/560 W
Emiş Motoru : 1000/400 W
Tank Kapasitesi : 55/50 lt (K/T)
Ağırlık : 45/143 Kg
Tem. Kapasitesi : 1750m²/h



GZ-510 E/ GZ-510 B
Elektrikli / Akülü Zemin
Temizleme Otomatı

AQUA MAC

PROFESYONEL
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ



SİPARİŞ- SATIŞ



ADRESE VEYA KARGOYA
TESLİMAT



UZMAN SERVİS

AQUA MAC

Tertemiz mekanlar,

Tertemiz bir dünya

ÜRETİCİ FİRMA



**TMT TÜKETİM VE TEMİZLİK MADDELERİ
MAK. OTO. KİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Fabrika: İvedik Organize San. 1354. Cad. 1373. Sk. No:22

Tel: 0312 395 19 20 Fax: 0312 395 19 21

www.aquamac.com.tr

www.tmtmakine.com info@tmtmakine.com

Teşhir Adresleri

- 1- ANKARA FABRİKA; İvedik Organize Sanayi
- 2- ANKARA; Üçyıldız Cad. No: 1/A Subayevleri
- 3- İSTANBUL; İstoç 1. Ada No:2 Mahmutbey

KALİTE BELGELERİMİZ

EN 55011 / TS EN ISO 9001 : 2000



* Makinelerimiz; İmalat hatalarına karşı 2(iki) yıl, parça ve sarf malzemeleri ihtiyaçlarına karşı 10 (on) yıl **GARANTİLİDİR.**

BAYİ