

# AQUA MAC

PROFESYONEL

## ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ



Profesyoneller İçin Tertemiz Mekanlar...

**AQUA MAC**



**Cam ve Yer Temizlik  
Ekipmanları**



**Endüstriyel Temizlik  
Deterjanları**



**Uluslararası  
Kalite**



**Azami  
Verimlilik**



**Güçlü Stok  
Hızlı Sevkiyat**



## İÇİNDEKİLER

<u>SAYFA NO</u>	<u>MAKİNE CİNSİ</u>
4	22 - 37 lt. KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
5	22 - 37 lt. ISLAK/KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
6	77 lt. ISLAK/KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
7	90 - 100 - 110 lt. SANAYİ TİPİ VAKUM MAKİNELERİ
8	5+17 lt. EV VE OFİSLER İÇİN HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ
8	7+37 lt. PROFESYONEL HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ
9	25+77 lt. HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ
10	25+77 / 21+69 lt. SÜPERJET (Özel Pompa Motorlu) HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ
11	ZIMPARA TOZU VAKUMLAMA MAKİNELERİ
11	MERKEZİ SİSTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ
12	SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ
13	SICAK / SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ
14	OTO VE HALI KURUTMA MAKİNELERİ
14	FIRÇASIZ YIKAMA SİSTEMİ - KÖPÜK TANKLARI
15	CİLALAMA-YIKAMA-PARLATMA VE ZEMİN BAKIM MAKİNELERİ
15	ÇEŞİTLİ TEMİZLİK MAKİNELERİ * Sessiz Tip Kuru Vakum Makinesi * Merdiven Temizleme Makinesi * Kuru Köpük Jeneratörü * Elektrikli ve Akülü Zemin Temizleme Otomatları

**KURU VAKUMLU  
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER****KV-221 P****KV-321 P****STANDART APARATLAR**

NOT: Kazan taşıma arabasının önündeki amblesinin yerine, isteğe bağlı olarak, MÜŞTERİ İSMİ veya BAYİ İSİMLERİ koyulabilir.

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Tank (lt)	Gövde Yapısı	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
KV-221 P	1250	90	220/50	22	Plastik	36	13	44/44/66
KV-321 P	1250	90	220/50	37	Plastik	36	14	44/44/83

AQUA MAC

ISLAK / KURU VAKUMLU  
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

SV-221 C



SV-321 C




SV-221 P



SV-324 P

## STANDART APARATLAR

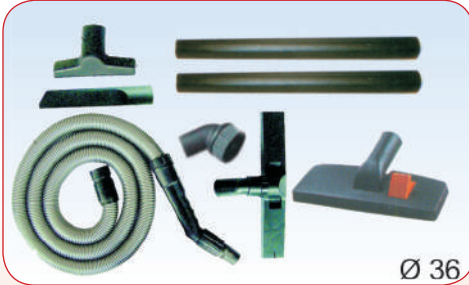

Ø 36



Ø 40

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Tank (lt)	Gövde Yapısı	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
SV-221 C	1250	90	220/50	22	Çelik	36	15	44/44/66
SV-221 P	1250	90	220/50	22	Plastik	36	13	44/44/66
SV-321 C	1250	90	220/50	37	Çelik	40	17	44/44/83
SV-324 P	1250	90	220/50	37	Plastik	40	15	44/44/83

**AQUA MAC****ISLAK / KURU VAKUMLU  
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELE****SV-772 P****SV-772 C****SV-773 C****SV-773 P**

İsteğe bağlı; Toz Süpürme ve  
Sıvı Sıyırıcı Başlık

**STANDART APARATLAR**

Ø 40

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Tank (lt)	Gövde Yapısı	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
SV-772 C	2500	110	220/50	77	Çelik	40	25	58/64/106
SV-772 P	2500	110	220/50	77	Plastik	40	23	58/64/106
SV-773 C	3750	120	220/50	77	Çelik	40	27	58/64/106
SV-773 P	3750	120	220/50	77	Plastik	40	25	58/64/106

**AQUA MAC**

## ISLAK / KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELELER



SV-900-2 C  
SV-900-3 C



SV-1000 C



SV-1100 C

### STANDART APARATLAR



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Tank (lt)	Gövde Yapısı	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
SV-900-2C	2500	110	220/50	90	Çelik	40	30	58/64/116
SV-900-3C	3750	120	220/50	90	Çelik	40	31	58/64/116
SV-1000 C	3750	120	220/50	100	Çelik	40	35	58/64/136
SV-1100 C	3750	120	220/50	110	Çelik	40	41	58/64/146

## AQUA MAC

# EV VE OFİSLER İÇİN HALI/KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ

### POMPA MOTORU



### STANDART APARATLAR



Ø 36



HY-22.5 P

## AQUA MAC

# PROFESYONEL HALI/KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ

### POMPA MOTORU



### STANDART APARATLAR




Ø 40  
Komple Hortum

Ø 40  
KB 10.201  
Koltuk Yık. Bş.

Dış  
Tank

Deterjan Tankı  
Makine Dışı

### Ø40 İSTEĞE BAĞLI HALI YIKAMA BAŞLIKLARI

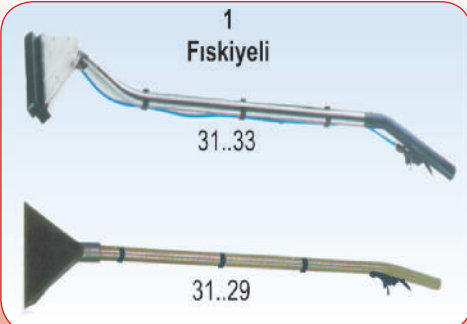

1  
Fiskiyeli

31..33

31..29



HY-32.7 C



HY-32.7 P

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Pompa Debisi (lt/sn)	Tank Kapasitesi (lt)	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
HY-22.5 P	1250+48	90	220/50	60	5+17	36	12	44/44/66
HY-32.7 C	1250+48	90	220/50	60	7+37	40	17	44/44/84
HY-32.7 P	1250+48	90	220/50	60	7+37	40	15	44/44/84

**NOT:** Ø36 VE Ø40 ISLAK/KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELEDE KULLANILAN TÜM APARATLAR -İSTEĞE BAĞLI OLARAK- HALI YIKAMA MAKİNELERİNDE DE KULLANILABİLİR.

AQUA MAC

## HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ




HY-77.25 C



HY-77.25 P

## POMPA MOTORU

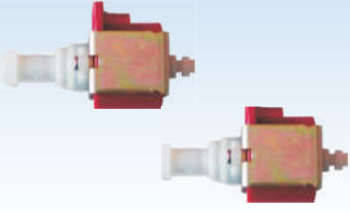

## Ø40 İSTEĞE BAĞLI HALI YIKAMA BAŞLIKLARI



## STANDART APARATLAR

**NOT1:** PRİZ SİSTEMİ İSTEĞE BAĞLIDIR.**NOT2:** ø36 VE ø40 ISLAK/KURU VAKUMLU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERDE KULLANILAN TÜM APARATLAR -İSTEĞE BAĞLI OLARAK- HALI YIKAMA MAKİNELERİNDE DE KULLANILABİLİR.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Pompa Debisi (lt/sn)	Tank Kapasitesi (lt)	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
HY-77.25 C	2500+48+48	110	220/50	96	25+77	40	29	58/75/106
HY-77.25 P	2500+48+48	110	220/50	96	25+77	40	27	58/75/106

# SÜPERJET (Özel Pompa Motorlu) HALI / KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ



HY-77.25 SÜPERJET



HY-90.21 SÜPERJET



NS-400  
Sıcak Sulu-Silindir Fırçalı  
Hali ve Sert Zemin  
Yıkama Aparatı

### POMPA MOTORU



### Ø40 İSTEĞE BAĞLI HALI YIKAMA BAŞLIKLARI



### STANDART APARATLAR



Deterjan Tankı



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Pompa Debisi (lt/sn)	Tank Kapasitesi (lt)	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
HY-77.25 SÜPERJET	2500+90	110	220/50	108	DIŞ: 25+77	40	29	58/75/106
HY-90.21 SÜPERJET	2500+90	120	220/50	108	İÇ: 21+69	40	35	58/65/118
MODEL	Motor Gücü (W)	Fırça Adedi	Fırça Ölçüsü (cm)	Fırça Devri (dev/dk)	Püskürtücü Adedi	Ağırlık (Kg)	Isıtma Gücü (W)	Isıtma Derecesi (°C)
NS-400	2x120	2	12X40	600	5	21	1800	35 - 70

AQUA MAC

## ZIMPARA TOZU VAKUMLAMA MAKİNELERİ



SV-321 PP

## STANDART APARATLAR



Ø 36

## STANDART APARATLAR



Ø 36/40



SV-773 PP

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Motor Gücü (W)	Vakum Gücü (lt/sn)	Voltaj (V/Hz)	Net Tank Kapasitesi (lt)	Gövde Yapısı	Hortum Uzunluğu (cm)	Aparat Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ebatlar E/B/Y (cm)
SV-321 PP	1250	90	220/50	25	Plastik	Ø36:300 Ø36:200	36	16	44/44/83
SV-772 PP	2500	110	220/50	55	Plastik	Ø36:300 Ø40:250	40	25	58/64/106
SV-773 PP	3750	120	220/50	55	Plastik	Ø36:300 Ø40:250	40	26	58/64/106

AQUA MAC

## MERKEZİ SİSTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ



MV 371 CP



MV 772 CP



MV 773 CP

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	MV 371 CP	MV 772 CP	MV 773 CP
Motor Gücü (W)	1400	2800	4200
Vakum Gücü (lt/sn)	90	110	120
Tank Kapasitesi (lt)	37	77	77
Soket Kapasitesi (Ad)	5	7	11
Ort. Vakum Uzunluğu (mt)	12/15	20/25	25/30
Aparat Uzunluğu (mt)	8+3	8+3	8+3
Ağırlık (Kg)	22	32	36
Ebatlar E/B/Y (cm)	44/44/107	58/64/135	58/64/135

## STANDART APARATLAR



**SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ****OTO YIKAMA EKİPMANLARI**

- \* POMPA (İTERPUMP)
- \* TOTAL STOP SİSTEMİ
- \* BAR AYAR KOLU
- \* TABANCA
- \* NOZİL (MEME)
- \* HORTUM
- \* KUMLAMA KİTİ

**PARÇA ve TEKNİK SERVİS**

- \* Bütün makinelere TSE'li teknik servisimizce bakım onarım hizmeti verilmektedir.
- \* Makinelerimiz; İmalat hatalarına karşı 2(iki) yıl, parça ve sarf malzemeleri ihtiyaçlarına karşı 10 (on) yıl GARANTİLİDİR.
- NOT: Yüksek basınçlı oto yıkama makinelerindeki elektrik motoru, garanti kapsamında değildir.

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

MODEL	Su Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/dk)	Motor Gücü (Hp/Kw)	Pompa De/Dk (Rpm)	Voltaj (V)	Tank Kapas. (Det) (Lt)	Hortum Uzunl. (Mt)	Ebatlar E/B/Y (cm)	Ağırlık (Kg)
CS 150 M	150	10	4/3	1450	220	5	8	47/75/50	50
CS 150 T	150	10	4/3	1450	380	5	8	47/75/50	52
CS 180 T	180	15	5.5/4	1450	380	5	10	47/75/50	60
CS 200 T	200	15	7.5/5.5	1450	380	5	10	47/75/50	62
CS 200 T Plus	200	15	7.5/5.5	1450	380	5	10	47/75/50	63

# SICAK / SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ



## YAYGIN KULLANIM - YAYGIN SERVİS - BOL YEDEK PARÇA



### PARÇA ve TEKNİK SERVİS

\* Bütün makineler TSE'li teknik servisimizce bakım onarım hizmeti verilmektedir.

\* Makinelerimiz; İmalat hatalarına karşı 2(iki) yıl, parça ve sarf malzemeleri ihtiyaçlarına karşı 10 (on) yıl GARANTİLİDİR.

NOT: Yüksek basınçlı oto yıkama makinelerindeki elektrik motoru, garanti kapsamında değildir.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	Su Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/dk)	Motor Gücü (Hp/Kw)	Pompa De/Dk (Rpm)	Voltaj (V)	Su Sıcaklığı (C°)	Yakıt Sarfiyat (Lt/Saat)	Tank Kapas. (Mot+Det) (Lt)	Hortum Uzunl. (Mt)	Ebatlar E/B/Y (cm)	Ağırlık (Kg)
HS 200 T	200	15	7.5/5.5	1450	380	30/120	3-5	15+15	10	65/98/90	155
HS 200 T PLUS	200	15	7.5/5.5	1450	380	30/120	3-5	15+15	10	65/98/90	157

# SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNELERİ

**MONOFAZE;**

HHK-2200 M  
SICAK/SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ  
220 V  
4 KOLLU (4x2 m.)  
29 Kg.

**TRİFAZE;**

HHK-2200 T  
SICAK/SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ  
380 V  
4 KOLLU (4x2 m.)  
29 Kg.

**MONOFAZE;**

KM-037 PLUS  
SICAK/SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ  
220 V  
4 KOLLU (4x2 m.)  
29 Kg.

**MONOFAZE;**

KM-037  
SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ  
220  
3 KADEMELİ  
23 Kg.

**FIRÇASIZ YIKAMA SİSTEMİ  
KÖPÜK TANKLARI****SPREY - 60****SPREY - 24****OTO TEMİZLİK VE  
BAKIM KİMYASALLARI**

- \* FIRÇASIZ KÖPÜKLÜ YIKAMA KİMYASALLARI
- \* FIRÇASIZ SIVI PÜSKÜRTME KİMYASALLARI
- \* OTO ŞAMPUANLARI
- \* LEKE ÇIKARICILAR
- \* KORUYUCULAR
- \* PARLATICILAR...

**AQUA MAC**

## CİLALAMA-YIKAMA-PARLATMA VE ZEMİN BAKIM MAKİNELERİ

Motor G: 730 W  
RPM : 190 dev/dk  
Çap Ø : 33 cm  
Ağırlık : 28 Kg



**CS 833**

Motor G: 1100 W  
RPM : 154 dev/dk  
Çap Ø : 43 cm  
Ağırlık : 41 Kg



**CS 843**

Motor G: 1100 W  
RPM : 1500 dev/dk  
Çap Ø : 51 cm  
Ağırlık : 50 Kg



**CS 1500**

### CİLA VE ZEMİN BAKIM MAKİNESİ EKİPMANLARI



Zemin Yıkama Fırçası



Halı Yıkama Fırçası



Ped Tutucu



Rezerv Tankı



Yıkama Pedleri



Çelik, Cila Atma Pedi



Cila ve Bakım Deterjanları



Parça

**AQUA MAC**

## DiĞER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

Motor Gücü : 1000 W  
Tank K. : 10 lt  
Ağırlık : 7 Kg  
Aparat Çapı : Ø 36

Motor G.: 1180 W  
Tank K. : 20 lt  
Ağırlık : 34 Kg  
Fırça U. : 45 cm

Motor Gücü : 50 W  
Kapasitesi : 5 lt  
Ağırlık : 8 Kg  
Köpük Oranı : 0,05m<sup>3</sup>/min

Fırça Motoru : 1100 W  
Emiş Motoru : 1000 W  
Tank Kapasitesi : 38/35 lt (K/T)  
Ağırlık : 75 Kg  
Tem. Kapasitesi : 1820m<sup>2</sup>/h

Fırça Motoru : 750/560 W  
Emiş Motoru : 1000/400 W  
Tank Kapasitesi : 55/50 lt (K/T)  
Ağırlık : 45/143 Kg  
Tem. Kapasitesi : 1750m<sup>2</sup>/h



**KV-101 P**  
Sessiz Tip  
Kuru Vakum  
Makinesi



**MM-450**  
Merdiven Temizleme  
Makinesi



**KJ-009**  
Kuru Köpük  
Jeneratörü



**GZ-350E**  
Elektrikli Zemin  
Temizleme Otomatı



**GZ-510 E/ GZ-510 B**  
Elektrikli / Akülü Zemin  
Temizleme Otomatı

# AQUA MAC

PROFESYONEL  
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ



SİPARİŞ- SATIŞ



ADRESE VEYA KARGOYA  
TESLİMAT



UZMAN SERVİS

**AQUA MAC** Tertemiz mekanlar,  
Tertemiz bir dünya

ÜRETİCİ FİRMA



**TMT TÜKETİM VE TEMİZLİK MADDELERİ  
MAK. OTO. KİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Fabrika: İvedik Organize San. 1354. Cad. 1373. Sk. No:22

Tel: 0312 395 19 20 Fax: 0312 395 19 21

[www.aquamac.com.tr](http://www.aquamac.com.tr)

[www.tmtmakine.com](http://www.tmtmakine.com) [info@tmtmakine.com](mailto:info@tmtmakine.com)

## Teşhir Adresleri

- 1- ANKARA FABRİKA; İvedik Organize Sanayi
- 2- ANKARA; Üçyıldız Cad. No: 1/A Subayevleri
- 3- İSTANBUL; İstoç 1. Ada No:2 Mahmutbey

## KALİTE BELGELERİMİZ

EN 55011 / TS EN ISO 9001 : 2000



BAYİ

\* Makinelerimiz; İmalat hatalarına karşı 2(iki) yıl, parça ve sarf malzemeleri ihtiyaçlarına karşı 10 (on) yıl **GARANTİLİDİR.**