



TEMİZLİK MAKİNELERİ
& EKİPMANLARI
"Clean Solutions"



ÜRÜN KATALOĞU

www.tmtmakine.com

SEBO FIRÇALI SİSTEM HALI TEMİZLİK MAKİNELERİ



SEBO EVOLUTION 370



SEBO EVOLUTION 470



SEBO AUTOMATIC X7

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	TEMİZLEME GENİŞLİĞİ (CM)	TOZ HAZNESİ (LT)	HAVA AKIŞI (LT/SN)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK(KG)
EVOLUTION 370	890	36	5.3	55	220	8.3
EVOLUTION 470	890	46	5.3	55	220	8.7
AUTOMATIC X7	890	31	5.3	50	220	7.4



SEBO AUTOMATIC X8



SEBO DART-1



SEBO DART-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	TEMİZLEME GENİŞLİĞİ (CM)	TOZ HAZNESİ (LT)	HAVA AKIŞI (LT/SN)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK(KG)
AUTOMATIC X8	890	37	5.3	50	220	7.6
DART-1	1000+175	31	5.3	50	220	6
DART-3	1000+200	30	5.3	50	220	8

SEBO DUO HALI TEMİZLİK SİSTEMİ



DUO - P LEKE ÇIKARICI - DEZENFEKTE EDİCİ HALI TEMİZLİK TOZU



MODEL
SEBO duo-M

FIRÇA UZUNLUĞU
36 cm

MOTOR GÜCÜ
750 w

VOLTAJ EMİŞ GÜCÜ
220

AĞIRLIK
5.5 kg

DUO - M HALI TEMİZLİK TOZU YEDİRME MAKİNESİ

SEBO DUO SİSTEMİNİN UYGULANIŞI



Temizlenecek yüzeye Sebo Duo-P serpiştirilir.



Sebo Duo-M ile Duo-P temizlik tozu halı yüzeyine uygulanır.



Sebo Duo P etkisini gösterdikten sonra (45-60dk) Sebo makine ile zemin temizlenir.

Sebo Duo-P'nin Diğer Özellikleri;

- Halıdaki kirleri ve lekeleri çıkarır.
- İstenmeyen (ayak, ter v.b) kokuları giderir.
- Halıları kaldırmadan, yerinde mükemmel temizlik kolaylığı sağlar.
- Halılara orjinal rengini kazandırır,dirileştirir,yenilenmiş gibi yapar.
- Ortama hoş bir limon kokusu sağlar.
- Sebo Duo sistemin bir seferlik kullanımı, altı ay süreyle, allerjik bakterilere (mayt,akarlar vb.) karşı, halıları dezenfekte eder.

Islak Temizliğin Sakıncaları!

Zemin çürüyebilir ve kurtlanabilir, zeminde aşırı hoş kokular oluşur. (Bu yüzden, çok erken olarak halısını yenilemek zorunda kalanlara rastlanılmaktadır.) Halı altlarında mikrop ve allerjenlerin çoğalmasına ortam oluşur, halılarda kusmalar oluşur, yapışkanları etkisizleştirdiğinden, dalgalanma/kıvrılma, dolayısıyla çirkin görüntü ve erken yıpranma oluşur. Halıyı kurutmak için saatlerce beklenmesi gerekebilir.


Duo-P Kuru Temizlik Sistemi;

Islak temizliğin tüm sakıncalarına karşı en etkili çözümdür!

"ALLERJENLERE KESİN ÇÖZÜM"



PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELEK



TMT KV 101



TMT KV 221 P



TMT KV 321 P

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	ÇALIŞMA TİPİ	TANK KAPASİTESİ (LT)	GÖVDE YAPISI	APARAT ÇAPI (MM)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
KV 101	1000	KURU	10	ÇELİK	36	220	7
KV 221 P	1250	KURU	22	PLASTİK	36	220	13
KV 321 P	1250	KURU	37	PLASTİK	36	220	14



TMT SV 221 C



TMT SV 221 P



TMT SV 321 C

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	ÇALIŞMA TİPİ	TANK KAPASİTESİ (LT)	GÖVDE YAPISI	APARAT ÇAPI (MM)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
SV 221 C	1250	ISLAK-KURU	22	ÇELİK	36	220	15
SV 221 P	1250	ISLAK-KURU	22	PLASTİK	36	220	13
SV 321 C	1250	ISLAK-KURU	37	ÇELİK	40	220	17

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELEK



TMT SV 772 P



TMT SV 772 C

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	ÇALIŞMA TİPİ	TANK KAPASİTESİ (LT)	GÖVDE YAPISI	APARAT ÇAPI (MM)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
SV 772 P	2500	ISLAK-KURU	77	PLASTİK	40	220	23
SV 772 C	2500	ISLAK-KURU	77	ÇELİK	40	220	25



TMT SV 773 P



TMT SV 773 C

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	ÇALIŞMA TİPİ	TANK KAPASİTESİ (LT)	GÖVDE YAPISI	APARAT ÇAPI (MM)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
SV 773 P	3750	ISLAK-KURU	77	PLASTİK	40	220	25
SV 773 C	3750	ISLAK-KURU	77	ÇELİK	40	220	27

PROFESYONEL HALI - KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ



TMT HY 32.7 C



TMT HY 32.7 P



TMT HY 77.25 C

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	POMPA GÜCÜ (W)	TANK KAPASİTESİ (LT)	GÖVDE YAPISI	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
HY 32.7 C	1250	48	7/37	ÇELİK	220	17
HY 32.7 P	1250	48	7/37	PLASTİK	220	15
HY 77.25 C	2500	96	25/77	ÇELİK	220	29



TMT HY 77.25 P



TMT HY 77.25 C/SÜPER JET



TMT HY 77.25 C PLUS

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	POMPA GÜCÜ (W)	TANK KAPASİTESİ (LT)	GÖVDE YAPISI	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
HY 77.25 P	2500	96	25/77	PLASTİK	220	27
HY 77.25 C/Süperjet	2500	90	25/77	ÇELİK	220	29
HY 77.25 C Plus	3750	96	25/77	ÇELİK	220	32

SANAYİ TİPİ VAKUM MAKİNELERİ



WİRBEL T-22



WİRBEL T-54

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ	TANK KAPASİTESİ (LT)	FİLTRE PLANI (M ²)	HAVA AKIŞI (LT/SN)	VOLTAJ (V/HZ)	AĞIRLIK (KG)
T-22	2200	60	0,50	70	380	60
T-54	4000	80	0,50	125	380	110



WİRBEL T-55



WİRBEL K-855

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ	TANK KAPASİTESİ (LT)	FİLTRE PLANI (M ²)	HAVA AKIŞI (LT/SN)	VOLTAJ (V/HZ)	AĞIRLIK (KG)
T-55	5500	60	0,55	135	380	120
K-855	5500	60	1,20	135	380	120

YIKAMA-CİLALAMA - PARLATMA MAKİNELERİ



ORKA CS 843



WİRBEL C 43



WİRBEL L 13

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (CM)	FIRÇA DÖNÜŞ HIZI (DEVİR DK)	VOLTAJ (V/HZ)	AĞIRLIK (KG)
CS 843	1000	43	154	220	41
C 43	1000	43	154	220	41
L 13	550	33	133	220	22



WİRBEL L 1500



SEBO DART 3

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ (W)	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (CM)	FIRÇA DÖNÜŞ HIZI (DEVİR DK)	VOLTAJ (V/HZ)	AĞIRLIK (KG)
L 1500	1500	50,5	1500	220	44
DART 3	1300+200	30	2000	220	8

ZEMİN TEMİZLİK VE YIKAMA MAKİNELERİ



OMM 350 E MINISPEED



TVX T35 E-B



TVX T45/50 E

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FIRÇA ÇAPI (MM)	SIYIRICI UZUNLUĞU(MM)	TANK KAPASİTESİ (LT)	TEMİZLEME KAPASİTESİ (M ² /SAAT)	ÇALIŞMA VÖLTAJI (V)	AĞIRLIK (KG)	EBATLAR (MM)
350 E - B MINISPEED	350	540 - 470	13/16	900	220 - 12	36 - 38	620x500x400
TVX T35 E-B	430	780	35/40	1845	220 - 24	53	1150x490x1100
T45/50 E	510	780	45/55	1750	220	95	1170x550x975



TVX T45/50 B



TVX T55/50 B



OMM 500 BIG

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FIRÇA ÇAPI (MM)	SIYIRICI UZUNLUĞU (MM)	TANK KAPASİTESİ (LT)	TEMİZLEME KAPASİTESİ (M ² /SAAT)	ÇALIŞMA VÖLTAJI (V)	AĞIRLIK (KG)	EBATLAR (MM)
T45/50 B	510	780	45/55	1750	24	95	1170x550x975
T55/50 B	510	780	55/65	2050	24	110	1300x550x1030
500 BIG	500	880	45/50	1500	24	72	1150x550x1000

ZEMİN TEMİZLİK VE YIKAMA MAKİNELERİ



TVX T70/65 BT



OMM 700 STILE



OMM 800 STILE

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FIRÇA ÇAPI (MM)	SIYIRICI UZUNLUĞU (MM)	TANK KAPASİTESİ (LT)	TEMİZLEME KAPASİTESİ (M ² /SAAT)	ÇALIŞMA VÖLTAJI (V)	AĞIRLIK (KG)	EBATLAR (MM)
T70/65 BT	690	780	70/80	3100	24	130	1385*720*1050
700 Stile	700	1030	125/125	3800	24	265	1570*750*1450
800 Stile	400*2	1030	125/125	4200	24	275	1570*80*1450



TVX 90/55 R



TVX 90/70 R




TVX T150/85 R

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	FIRÇA ÇAPI (MM)	SIYIRICI UZUNLUĞU (MM)	TANK KAPASİTESİ (LT)	TEMİZLEME KAPASİTESİ (M ² /SAAT)	ÇALIŞMA VÖLTAJI (V)	AĞIRLIK (KG)	EBATLAR (MM)
90/55 R	560	780	90/100	2800	24	130	1365x665x1040
90/70 R	350*2	980	90/100	3500	24	130	1365x665x1040
T150/85 R	860	1200	150/170	5590	36	240	1580x875x1260



TVX ZEMİN TEMİZLİK VE YIKAMA MAKİNELERİ

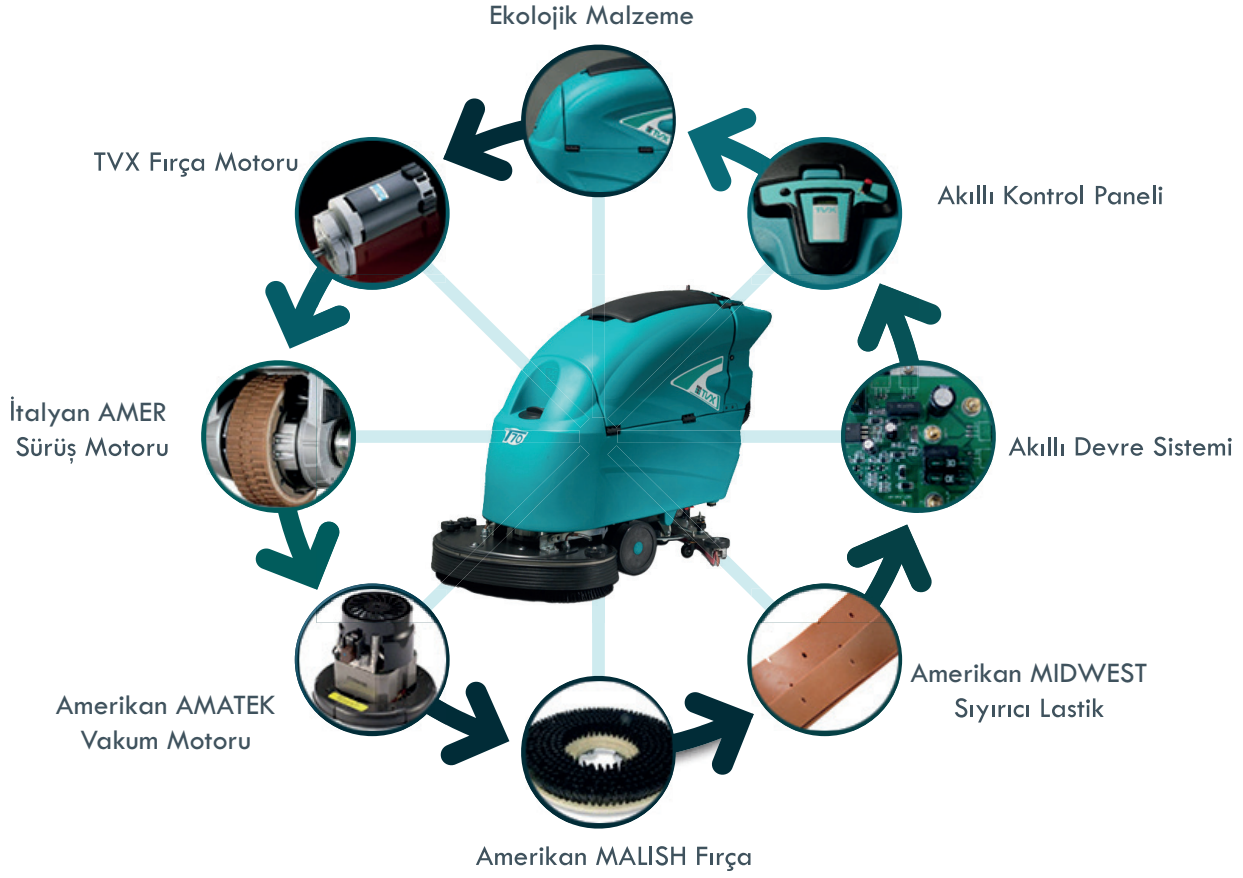

TVX-SİZE ÖZEL KULLANICI DOSTU TASARIM



7 AVANTAJ

%30 DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

- Patenti SOFT-START teknolojisi ile motor, aktarım sistemleri akü ve devrelerin ömrü %30 daha uzun,
- Vakum motorunu her zaman korumak için hazne dolu alarmı.

%30 DAHA VERİMLİ KULLANIM


- Daha geniş hazneler ile su değişim aralığını uzatarak %30 verim artışı.

ÇOK DAHA GÜVENLİ

- Kullanıcıyı, makineyi ve çevresini dikkate alan güvenlik odaklı tasarım,
- Patenti SOFT-START teknolojisi, fırça motoru aşırı yük koruması, acil durum butonu ve dönüş/geri otomatik azami hız kontrolü ile maksimum güvenlik.

%100 TEMİZLİK

- Fırça motorundan 30 saniye gecikmeli kapanan vakum motoru ile geride hiç su bırakmadan en mükemmel sonuç.

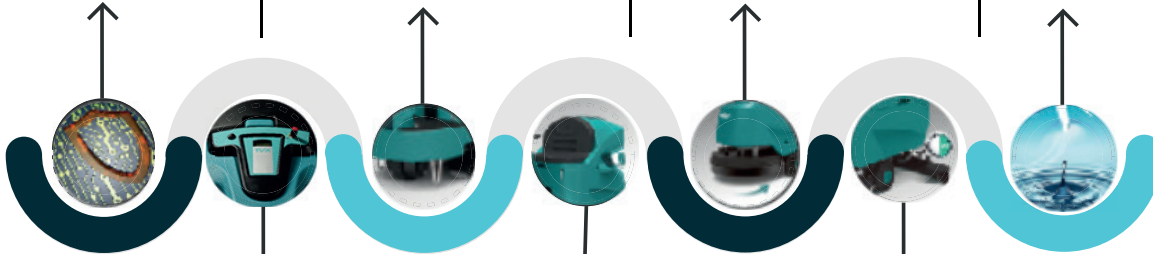

%40 ENERJİ TASARRUFU

- Akıllı devrelerin kullandığı patenti U.S SOFT-ECH teknolojisi ile %40 enerji tasarrufu,
- Tek şarj ile 4 saati aşan kullanım imkanı.

MAKSİMUM SU TASARRUFU

- Otomatik valf sistemi ile maksimum su tasarrufu.

KULLANICI DOSTU TASARIM

- Rahat çevre görüşü,
- Tek tuş ile otomatik fırça çıkarma-takma,
- Patenti hazne ve filtre sistemi sayesinde kolay yapılan periyodik bakımlar.

YOL - SOKAK SÜPÜRME MAKİNELERİ



OMM SWEEPER 65



OMM SWEEPER 500 ST/ 501 BT



OMM SWEEPER 701 ST/701 BT

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	TEMİZLEME GENİŞLİĞİ (CM)	TANK KAPASİTESİ (LT)	TEMİZLEME KAPASİTESİ (M ² /SAAT)	ÇALIŞMA VOLTAJI (V)	AĞIRLIK (KG)	EBATLAR (MM)
Sweeper 65	65	30	1500	-	97	850*7500*240
Sweeper 500 ST/501 BT	62	40	2600	2,4 HP/12 V	94/84	1280*620*950
Sweeper 701 ST/70 BT	82	60	3700	3,5 HP/12 V	106	1395*1010*1200



OMM SWEEPER S 70 H



TVX TS 1300 B

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	TEMİZLEME GENİŞLİĞİ (CM)	TANK KAPASİTESİ (LT)	TEMİZLEME KAPASİTESİ (M ² /SAAT)	ÇALIŞMA VOLTAJI (V)	AĞIRLIK (KG)	EBATLAR (MM)
Sweeper S 70 H	115	62	8300	5,5 HP	288	1430*910*1140
TS 1300 B	133	70	7315	24 V	225	1395*1010*1200

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA VE OTO KUAFÖR EKİPMANLARI



TMT AQUAMAC CS 150



TMT AQUAMAC CS 200 T



TMT AQUAMAC HS 200

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MAX SU BASINCI (BAR)	SU DEBİSİ (LT/DK)	POMPA DEBİSİ (DE/DK/RPM)	MOTOR GÜCÜ (HP-KW)	HORTUM UZUNLUĞU (M)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
AQUAMAC CS 150	150	10	1450	4-3	8	220	50
AQUAMAC CS 200 T	200	15	1450	7.5-5.5	10	380	62
AQUAMAC HS 200	200	15	1450	7.5-5.5	10	380	155



TMT HHK 2200



ORKA KM 037



AQUAMAC SPREY 60/90

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KULLANIM ALANI	TANK KAPASİTESİ (LT)	KABLO UZUNLUĞU (MT)	HORTUM UZUNLUĞU (MT)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
HHK 2200	SICAK SOĞUK HAVA ÜFÜRMELİ KURUTMA	-	8	4 x 2	220/380	29
KM 037	SOĞUK HAVA ÜFÜRMELİ KURUTMA	-	7	-	220	14
SPREY 60/90	FIRÇASIZ (KÖPÜKLÜ) YIKAMA SİSTEMİ	60/90	-	8	-	20/25

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK KİMYASALLARI



MİSKO GD 110



MİSKO YD 300



MİSKO GD 101



MİSKO YD 360 -370

MODEL	AÇIKLAMA
MİSKO GD 110	OTOMATLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL KİR YAĞ ÇÖZÜCÜ (Köpüğü Ayarlı) (5 – 30 LT)
MİSKO YD 300	KİR VE CİLA SÖKÜCÜ (Cila Öncesi) (5 – 30 LT)
MİSKO GD 101	GENEL TEMİZLİK KİMYASALI (30 LT)
MİSKO YD 360 -370	POLİMER VE KRİSTALİZE CİLA (5 LT)



MİSKO OD 1030



MİSKO OD 1040



MİSKO OD 1050

MODEL	AÇIKLAMA
MİSKO OD 1030	FİRÇASIZ, KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA KİMYASALI (30 LT)
MİSKO OD 1040	LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KİMYASALI (5 LT)
MİSKO OD 1050	GENEL İÇ DETAY TEMİZLEME KİMYASALI (5 LT)



MİSKO HD 200



MİSKO HD 220



SEBO DUO-P

MODEL	AÇIKLAMA
MİSKO HD 200	HALI VE KOLTUK YIKAMA KİMYASALI (Köpüğü Ayarlı) (5 – 30 LT)
MİSKO HD 220	HALI VE KOLTUK SIVI LEKE ÇIKARICI (5 LT)
SEBO DUO-P	HALI TEMİZLİK TOZU (Leke Çıkarıcı, Dezenfekte Edici) (5 Kg – 500 Gr Poşet)

YER-CAM-KAT TEMİZLİK EKİPMANLARI

YER TEMİZLİK EKİPMANLARI



MOP TUTUCU 40-60-80 CM



NEMLİ MOP 40-60-80 CM



ISLAK MOP TUTMA APARATI



ISLAK MOP



YER ÇEKİL 44-55-75 CM



YER KAZIMA JİLETİ



YER KAZIMA APARATI



TEMİZLİK PEDLERİ

CAM TEMİZLİK EKİPMANLARI



CAM ÇEKİL TUTMA APARATI



CAM ÇEKİL



CAM ÇEKİL YEDEK UÇ 34-45 CM



CAM ÇEKİL YEDEK LASTİK 71-92 CM



PELUŞ SAPI



PELUŞ YEDEĞİ



CAM JİLETİ VE TUTUCUSU



TELESKOPİK BORU (2*2mt-3*2mt-3*3mt)

KAT TEMİZLİK EKİPMANLARI



CAM TEMİZLİK KOVASI



ÇİFT KOVALI PRESLİ TEMİZLİK ARABASI



ÇOK AMAÇLI KAT ARABASI



OTEL TİPİ KAT ARABASI



HASTANE TİPİ KAT ARABASI



ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI



KAYGAN ZEMİN İKAZ LEVHASI



ÇÖP KONTEYNERLERİ



SATIŞ - SERVİS - PARÇA



**ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK
MAKİNELERİ & EKİPMANLARI**

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN



Subayevleri Mh. Üçyıldız Cd. No:1/A KEÇİÖREN/ANKARA



0 (312) 318 16 96



www.tmtmakine.com



info@tmtmakine.com